

Инструкция по укладке готового газона в рулонах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!!! Проведите все работы по подготовке участка заблаговременно, чтобы к моменту доставки газона все было готово к его укладке. Заранее подготовьте место на участке для разгрузки рулонов (желательно в тени), опрыскивайте их водой в сухую или жаркую погоду. Газон в рулонах должен быть уложен на участке в первые сутки после его доставки.

I. Расчет необходимого количества рулонов.



ФОРМУЛА РАСЧЕТА

Площадь участка (м) / 0.58 = Кол-во рулонов

ПРИМЕР: Вы хотите сделать лужайку у дома на площади 80 кв.м. Делим эту цифру на коэффициент 0.58, получаем 137 рулонов готового газона.

II. Подготовка грунта (почвы) для укладки.

1. Очистка участка. Перед началом работ уберите с участка строительный мусор, камни, кирпичи и т.п., а так же выкорчуйте пни и старые корни деревьев. На участке, отведенном под газон, не должно быть сорной растительности. Для ее удаления необходимо произвести обработку многолетних сорняков гербицидом сплошного действия типа «Раундап» или осуществить ручную прополку. Химическая обработка производится по зеленой массе растений до момента цветения, а срок действия гербицида составляет 2-3 недели.



Если Ваш участок хорошо дренируемый, легкая почва. Весной на участке после таяния снега, после обильного дождя - не наблюдаются застои воды на поверхности почвы, лужи не стоят, вода быстро уходит в

почву, то нет необходимости делать дренаж. Достаточно будет сделать уклон (разуклонку) при планировке участка! Переходите к пункту - **2. Планировка участка.**

Но если на участке где вы планируете устроить газон, тяжелая почва, плохо дренируема.

В этом случае, очень важно сделать дренаж!

1а. Дренажные работы.

Производить дренажные работы лучше всего под руководством специалиста, который определит степень сложности дренажной системы в зависимости от структуры почвы и рельефа вашего участка.

Простой дренаж можно выполнить, самостоятельно, в следующем виде:

- Необходимо снять, существующий на Вашем участке, плодородный почвенный слой,
- Сосkladировать снятый плодородный слой земли,
- Выровнять подпочвенный слой и хорошо уплотнить,
- На выровненный подпочвенный слой насыпается и утрамбовывается бутовый слой (булыжник, битый кирпич и т.п.) толщиной 10-15 см,
- Затем сверху укладывается слой мелких камешков, гравия или песка толщиной 5-10 см и также хорошо утрамбовывается,
- И только после этого засыпается верхний плодородный слой почвы (заранее снятый с поверхности участка или завезенный вновь). На этом этапе разумно предусмотреть систему автополива.

2. Планировка участка. Если верхний горизонт почвы вашего участка имеет тяжелый механический состав и низкое содержание гумуса и по оценке специалиста не пригоден для дальнейшего использования, то его необходимо снять и удалить с территории участка. Верхний горизонт снимается до подпочвенного слоя, после чего выравнивается верхняя его часть. Далее на участок завозится плодородный грунт (для улучшения состава привозного грунта возможно добавление торфа или песка). Толщина плодородного слоя на участке должна составлять 10-15 см.

Но если Вы ранее обрабатывали данный участок, перекапывали, пропалывали, вносили органические и минеральные удобрения, то достаточно разрыхлить поверхность почвы на глубину 5-10 см. Это можно сделать вилами, при больших площадях, мотоблоком.



3. Выровняйте поверхность граблями. Верхний уровень почвы желательно соотнести с уровнем дорожек. Он должен быть на 2 см ниже уровня дорожек, чтобы после укладки рулонов поверхность газона и дорожек совпала (толщина дернины рулонного газона составляет 1,5-2 см). Это очень важно для дальнейшего ухода за газоном.



Поверхность плодородного слоя должна быть максимально ровной (без впадин, бугров и комьев земли). Если вы предварительно не сделали дренаж, то постарайтесь, чтобы поверхность участка имела уклон не менее 6° для предотвращения застоя воды на поверхности.

4. Уплотните грунт. После выравнивания надо произвести уплотнение поверхности грунта для того, чтобы в грунте не осталось воздушных «карманов», приводящих в дальнейшем к оседанию почвы. Прикатайте газонным катком, либо другими подручными средствами. Постарайтесь получить по возможности ровную поверхность. Уровень грунта после укатки должен быть на 2 см ниже уровня дорожек.



5. Увлажните уплотненную почву и внесите Комплексное минеральное удобрение. Если работы производятся в весенне-летний период, то в выбранном удобрении преобладать должен преобладать Азот (N). В осенний период – Фосфор и Калий.



На сегодняшний день на рынке удобрений есть и готовые решения – комплексные минеральные удобрения для закладки газона, содержащие помимо основных элементов (Азот, Фосфор и Калий) еще и микроэлементы, которые играют важную роль в скорейшем укоренении свежеложенной дернины (рулонный газон) и сбалансированном, дальнейшем, питании Вашего газона. Используйте удобрения строго в соответствии с рекомендациями на упаковке.


III. Хранение рулонного газона.



Рулонный газон - ЖИВОЙ ПРОДУКТ, как и любое растение. Если Вы не успели уложить весь газон за один день, на ночь разверните рулоны на земле, обильно увлажнив их водой. Хранить рулоны в свернутом виде нельзя!

IV. Укладка рулонов.

1. Постарайтесь начать укладку газона сразу после доставки. Предварительно разметьте предназначенный для укладки участок, натянув веревку по его краям. Рулоны раскладываются равномерно по участку, а затем укладываются в шахматном порядке таким образом, чтобы их края плотно соприкасались друг с другом. Наложение краев рулонов или свободное пространство между ними недопустимо. Каждый ряд должен заканчиваться либо целым куском рулона, либо его половиной. Укладывайте дернину по прямой, не пытайтесь согнуть ее, чтобы получить изогнутый край.

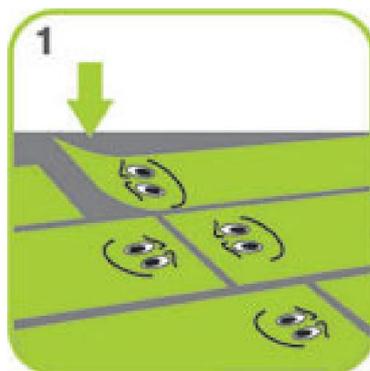

При работе не стойте на вновь уложенных участках газона, при необходимости положите на поверхность, только уложенного газона ровную доску и вставляйте на нее. Готовый газон, укладываемый на наклонной поверхности, размещается в горизонтальном направлении и фиксируется колышками.

Если не удалось избежать образования щелей между уложенными рулонами, то приготовьте специальную мульчу (рыхлая смесь грунта и песка) и заделайте ее в щели между дернинами, чтобы облегчить корням травы их срастание.

2. Подрезка. Для придания газону формы, соответствующей рельефу участку, по линии дорожек и цветников подрежьте острым ножом или лопатой выступающие края газона. Затем замульчируйте, присыпьте землей - торцы газона по всей длине участка, это важно для предотвращения выветривания влаги из свежеложенной дернины.



3. Прикатывание, уплотнение. После завершения укладки рулонов заправьте водой специальный садовый каток и прикатайте им Ваш новый газон, либо выполните эту операцию любыми другими подручными средствами.



Процедура прикатывания устраняет воздушные полости и обеспечивает плотность соприкосновения основания газона с поверхностью участка. Если уложенный газон оказывается подсушенным, то немного смочите его перед прикатыванием.

4.Полив. Сразу после укладки обильно полейте газон. Проверьте степень увлажнения, приподняв уголок уложенного полотна (в 10-12 местах по всему участку). Вода должна пропитать не только газон, но и грунт под ним на 2-3 см.



В течение первой недели, после укладки, поддерживайте газон и почву на глубине -5 см. - постоянно во влажном состоянии 10-15 литров воды на 1 кв.м., каждый день, рано утром или вечером обильно поливайте газон. Корректируйте норму полива и необходимость, в зависимости от выпадения осадков. Осуществляйте полив, обязательно, с использованием специальной насадки на шланг - дождевателя. Запрещено поливать газон прямой струей воды, еще и под сильным напором, давлением воды. Это очень Важно и необходимо выполнять!!

Идеальным решением для полива (орошения) Вашего газона – установка системы автоматического полива. Это сэкономит Ваше время, силы и деньги, а газон получит дозированный, равномерный и своевременный полив.

Первое кошение осуществляется не раньше, чем через 5-7 дней после его укладки и проводится регулярно по достижению высоты травостоя 4-6 см. Обязательно, первое кошение необходимо производить перпендикулярно направлению укладки рулонного газона.

Через 7-10 дней смело устраивайте на Вашем газоне пикник!